



PAW - S/M/L




0082



0120

NFPA

Rigging plate
Multiplicateur
d'amarrages

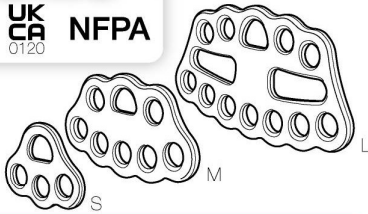

WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.




LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

1.


Field of application
(text part)

Champ d'application
(partie texte)

2. Nomenclature



Traceability and markings
Traçabilité et marquage

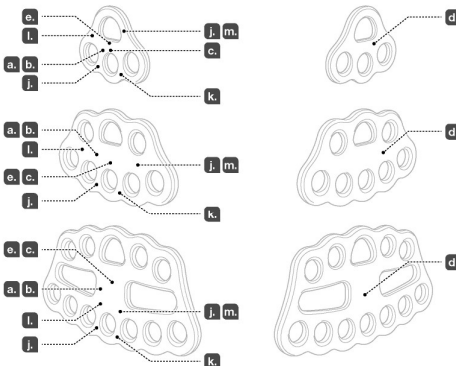

CE 0082
APAVE SUDEUROPE SAS
8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193
13322 Marseille CEDEX 16 France
N°0082

a. Individual number / Numéro individuel

YY M 0000000 000



3. Inspection, points to verify
Contrôle, points à vérifier



PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM



NFPA CERTIFICATION

THESE ANCHOR PLATES MEET THE
AUXILIARY EQUIPMENT REQUIREMENTS OF
NFPA 1983, INCORPORATED IN THE 2022
EDITION OF NFPA 2500.

CES ANCRAGES SONT CONFORMES AUX
EXIGENCES DE LA NORME "AUXILIARY
EQUIPMENT" NFPA 1983, ISSUE DE
L'ÉDITION 2022 de la norme NFPA 2500.

MINIMUM BREAKING STRENGTH AND
RATING ARE DETERMINED AT THE
CONFIGURATION OF LOWEST STRENGTH
PER MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

LA CHARGE DE RUPTURE EST DONNÉE
DANS LA CONFIGURATION DE RESISTANCE
LA PLUS FAIBLE, SELON LES
INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE
FABRICANT.



PAW S MBS 36 kN
PAW M MBS 45 kN
PAW L MBS 50 kN

G (GENERAL USE)

NFPA 2500 (1983), 2022 ED.

After removing the notice from the equipment, make a copy of it and keep the original as part of a permanent record that includes the usage and inspection history for the equipment. Keep the copy of the notice with the equipment and refer to it before and after each use. Additional information regarding auxiliary equipment can be found in NFPA 1500 and NFPA 1858 and NFPA 1983, incorporated in the 2022 edition of NFPA 2500.

Après avoir détaché la notice du produit, faites en une copie et gardez l'original dans un dossier qui compile l'historique de vie du produit et les vérifications EPI réalisées. Gardez une copie de la notice avec le produit et consultez-la avant et après chaque utilisation. Des informations complémentaires sont disponibles dans la NFPA 1500, NFPA 1858 et NFPA 1983, incorporées dans l'édition 2022 de la norme NFPA 2500.



This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as brought into UK law and amended.
Ce produit est conforme au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que transposé en droit britannique et modifié.

Approved body performing the UKCA type examination and the production control of this PPE :
Organisme approuvé intervenant pour l'examen UKCA de type et le contrôle de production de cet EPI :

SGS United Kingdom Ltd
Inward Way
Rossmore Business Park
Elesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
United Kingdom
N° 0120

Authorized Representative in UK : PETZL UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park, Old Tebay, Penrith, CA10 3SS, United Kingdom

PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques



PPE checking
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols
Panneaux d'alertes






PETZL
FR-38920 Crolles
Cidex 105A
PETZL.COM
ISO 9001 © Petzl




Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

4. Compatibility Compatibilité

PAW
S / M / L

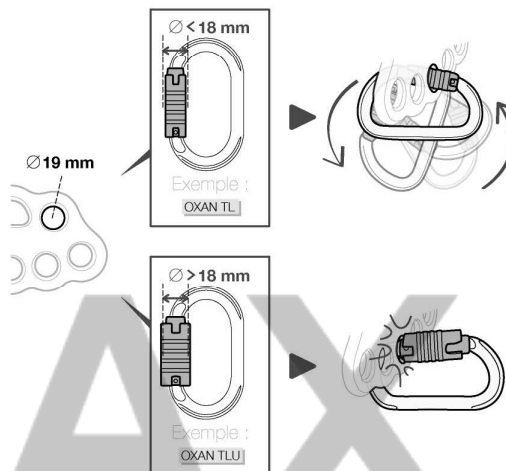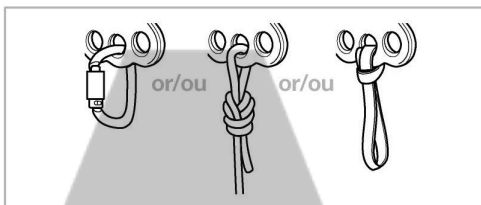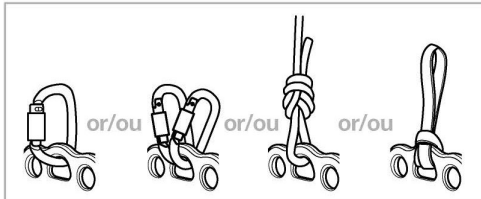


5. Precautions for use Précaution d'utilisation

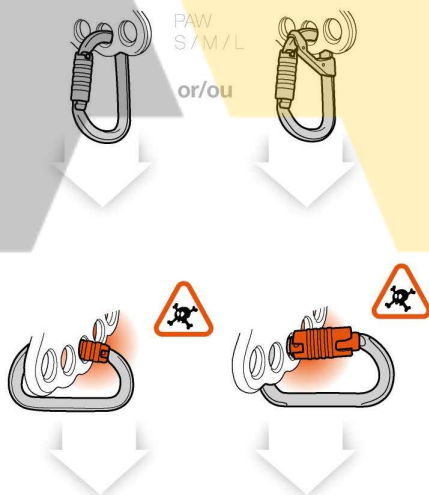

6. Strength / Direction of use Résistance / Sens d'utilisation

Breaking load
Charge de rupture

PAW S :	36 kN
PAW M :	45 kN
PAW L :	50 kN

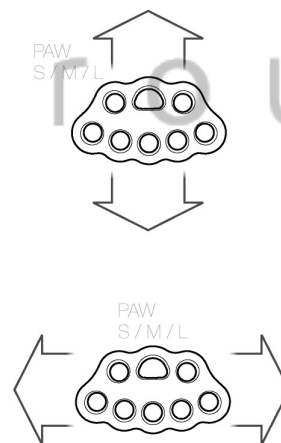

7. Additional information Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

 unlimited
illimitée

B. Acceptable T° T° tolérées

 + 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

C. Precautions for use / Précautions d'usage



D. Cleaning / Nettoyage



E. Drying / Séchage

 + 30°C maxi.
+ 86°F maxi.


F. Storage - Transport Stockage - transport



G. Maintenance Entretien



H. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact Questions - Contact

